
Typenblatt BP 3186-8 D

## **Putzmeister**


## Autobetonpumpe

BSF 36-4.14 H



.16 H .16 H LS

Fördermenge bis 160 m<sup>3</sup>/h Förderdruck bis 130 bar\*

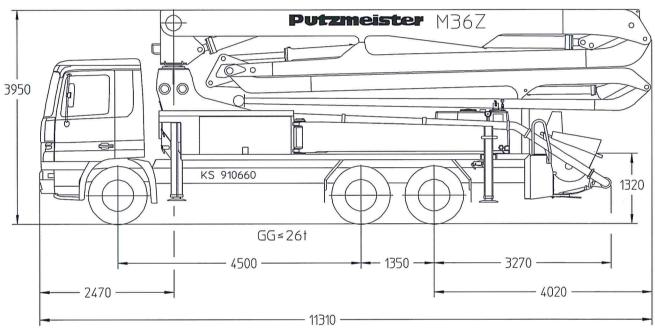


Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar. Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 2632

## **Technische Daten**

Verteilermast M 36-4							
Anzahl Arme	1		4				
Reichhöhe		m	35.6				
Reichweite	brutto netto	m m	31.7 29.3				
Reichtiefe m	ax.	m	23.7				
Ausfalthöhe		m	8.7				
Endschlauch	ì	m	4				
Faltungsart		Z					
Förderleitung	9	DN 125					

Pumpe		BSF	.14 H	.16 H	.16H LS	
	Fördermenge	m³/h	140	160		
Stangen- seite	Förderdruck	bar	70	85	-	
	Hübe	1/min.	27	31	-	
	Fördermenge	m³/h	88	108	160	
Boden- seite	Förderdruck	bar	112	130	85	
	Hübe	1/min.	17	21	26	
	Förderzylinder	Ø mm	230	230	250	
	Hub	mm	2100	2100	2100	

<sup>\*)</sup> Förderleitung Verteilermast max. 85 bar. Alle Daten max. theoretisch

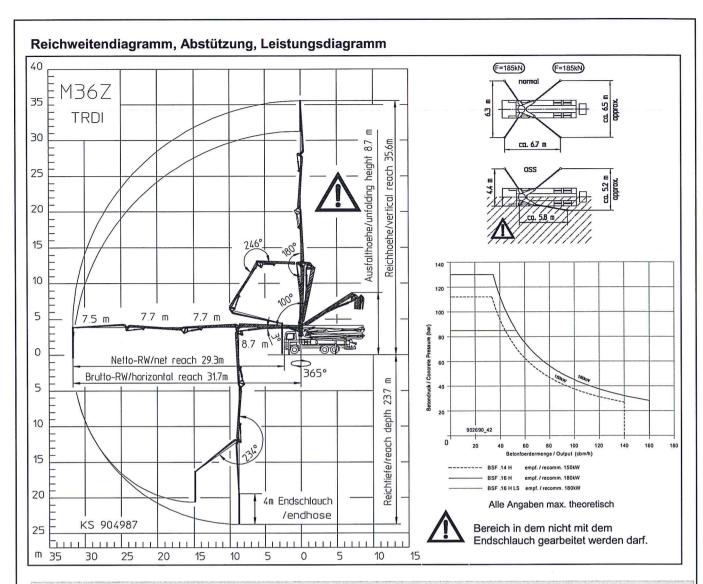

				eri	

Ablagemöglichkeit im Modulschrank

Abschleppöse

Abstützplatten (4x) in Magazin (2x) offen

Anschlüsse für Noteinspeisung (z.B.optional m. Dynajet 350+)

Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, abnehmbar

Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl

Betontrichter RS 900 mit Rührwerk

Betriebsanleitung zert. (1xPapier,1xCD ROM), Ersatzt Listen

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

C Rohranschluß zur Wassertankbefüllung

Diagnose-Schnittstelle

Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5"

Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-Fehlermanagement

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter

Fettzentralschmierleiste Trichter

Förderkolben "Kompakt"

Förderkolben "Single"

Förderleitung (1-Lagen) PM40, am Armpaket

Förderzylinder verchromt

Funkfernsteuerung proportional mit Display

Gelenkwelle wartungsfrei

Gummikragen auf Trichter

Kabelfernsteuerung mit 40m Kabel ohne Display

Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb

Mastbock TRDI

Mastrückleuchte 24 Volt

Pritsche rutschhemmend

Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk-u. Ort-Bedienung

Spritzschlauch 10 m incl. Halter

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe 160 I/min 25 bar

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke

Verschleißbrille DURO 22

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")

Wassertank 880 I

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.

Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH · Postfach 2152 · D-72629 Aichtal · Tel. +49 (71 27) 599-0 · Fax +49 (71 27) 599-520 · pmw@pmw.de